



Consulta 6a.1 - Brusegana

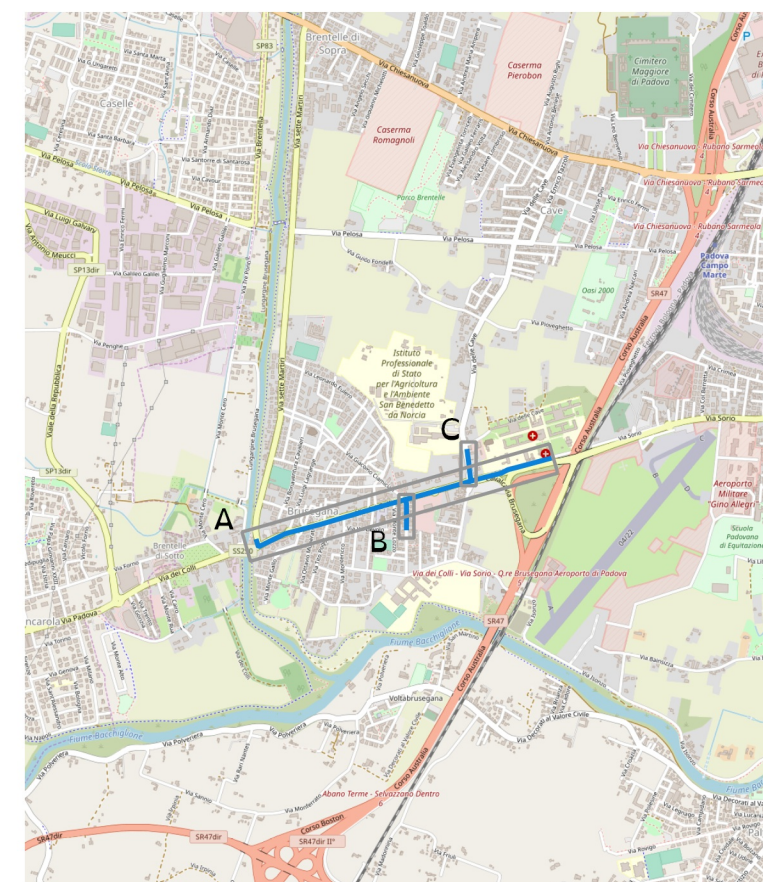

Legenda

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-carreggiata
- ▲ Ostacolo
- ⓘ Semaforo
- Ⓜ Fermata autobus
- Ⓞ Riferimento scheda
- Ⓜ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile

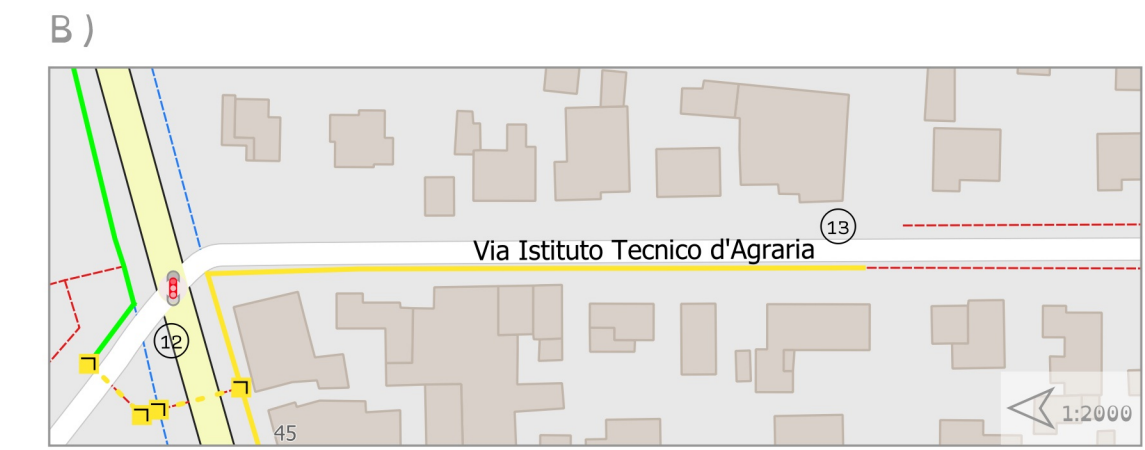

N. rif.	Criticità
1	Pendenza trasversale di tratto di marciapiede di fronte a passo carraio di oltre il 16%. Segnalazioni di incrocio ad alta incidentalità
2	Attraversamento pedonale non ortogonale alla carreggiata; percorso di accesso all'argine non accessibile (pendenza e pavimentazione). Ostacolo (insegna pubblicitaria) sulla parte pedonale del marciapiede.
3	Ostacolo (insegna pubblicitaria) sulla parte pedonale del marciapiede.
4	Attraversamento a raso e attraversamento rialzato senza pavimentazione tattile. Tratti di marciapiede privi di guida naturale
5	Attraversamenti senza pavimentazione tattile.
6	Incrocio pista ciclopedonale con Via Munerati pericoloso per scarsa visibilità.
7	Incrocio pista ciclopedonale con Via Tito Poggi molto pericoloso per scarsa visibilità. Attraversamenti senza pavimentazione tattile. In corrispondenza del passo carraio dissuasori velocità biciclette.
8	Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile.
9	Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile. Tratto di marciapiede privo di guida naturale.
10	Attraversamenti a raso e rialzato senza pavimentazione tattile.
11	Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile. Segnaletica orizzontale da rifare.
12	Raccordo a nord-ovest pericoloso perché i pedoni non sono protetti rispetto alla svolta delle auto da Via Clamician a Via Dei Colli. Incrocio semaforizzato senza segnalazione acustica.
13	Richiesta di nuovo attraversamento pedonale per raggiungere lo studio medico. Pavimentazione marciapiede dissestata a causa delle radici.
14	Percorso ciclopedonale separato. Attraversamenti senza pavimentazione tattile.
15	Raccordo nord-est con pavimentazione tattile da rifare. Ostacolo (pato) in posizione non idonea.
16	Tratto di marciapiede in corrispondenza a passo carraio privo di guida naturale
17	Fermata bus non adeguata per posizione pensilina. Passaggio 87 cm.
18	Tratto di pista ciclo-pedonale con pendenza trasversale media 4% e gradino marciapiede a 20 cm.
19	Mancanza di marciapiede di collegamento con l'Ospedale Ai Colli. Attraversamento privo di segnalazione tattile.
20	Marciapiede inadeguato per dimensioni del passaggio, pavimentazione dissestata, presenza di siepe. Parcheggio improprio auto su spazi di passaggio dei pedoni.

