


Consulta 4a.2 - Sant'Osvaldo

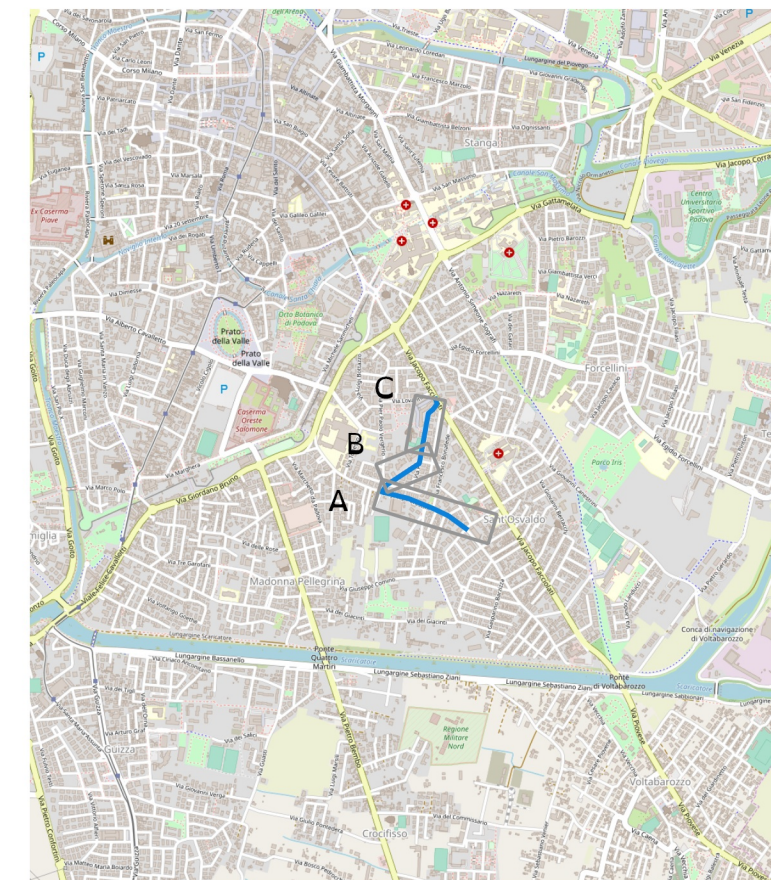

Legenda stato di fatto

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- △ Ostacolo
- ⓘ Semaforo
- Ⓜ Fermata autobus
- Ⓢ Riferimento scheda
- Ⓜ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile

Legenda stato di progetto

- Marciapiede oggetto di intervento
- - - Attraversamento oggetto di intervento
- |||| Attraversamento di progetto
- ~~~~ Nuova pavimentazione tattile
- Raccordo oggetto di intervento (con pavimentazione tattile)
- Ⓜ Parcheggio disabili di progetto
- Dissuasori di progetto

N. rif.	Criticità	Proposta di intervento	Descrizione intervento
1	Raccordi tra marciapiede e carreggiata 11 cm, mancanza di pavimentazione tattile. Mancanza di attraversamento pedonale. Pavimentazione marciapiede lungo Via Vergerio dissestata.	Sistemazione attraversamento, raccordi e pavimentazione.	Risagomatura dei marciapiedi e realizzazione di scivoli di raccordo con sede stradale. Realizzazione di attraversamento pedonale, compresa illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale, pavimentazioni tattili. Rifacimento pavimentazione in asfalto tratto 1-2.
2	Raccordi tra marciapiede e carreggiata in via Vergerio e rampe dissestati. Segnaletica orizzontale carente. In via Crescini raccordi di altezza 7 e 8 cm. Mancanza di pavimentazione tattile. Fermate bus da adeguare. Pavimentazione irregolare a tratti.	Sistemazione attraversamento, raccordi e rampe.	Rifacimento scivoli per attraversamento via Vergerio, inserimento pavimentazioni tattili anche su isola spartitraffico, rifacimento segnaletica orizzontale e integrazione segnaletica verticale. Realizzazione scivoli di raccordo su marciapiede via Crescini, compresa pavimentazione tattile. Adeguamento fermate con targa tattile e pavimentazione tattile. Colorazione paleria a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione.
3	Marciapiede lungo il parcheggio occupato in buona parte da auto parcheggiate. Pavimentazione inadeguata.	Sistemazione marciapiede e spazi limitrofi	Rifacimento marciapiede con sostituzione manto di copertura con materiale privo di asperità (asfalto, cemento), pendenza trasversale massima 1% e differenziazione cromatica del marciapiede rispetto allo spazio di sosta. Rifacimento segnaletica posti auto privati con divieto di parcheggio dove non ci sono le misure minime (intervento proposto a cura del privato. Da approfondire limiti proprietà). In alternativa utilizzo del marciapiede sul lato opposto, previo rifacimento del manto di finitura in asfalto, spostamento di ostacolo (palo illuminazione pubblica) e realizzazione di nuovo attraversamento pedonale
4	Pavimentazione dissestata e restringimento del marciapiede in corrispondenza dei cassonetti dei rifiuti urbani (60 cm)	Rifacimento manto finitura marciapiede, spostamento bidoni rifiuti	Rifacimento di un tratto di pavimentazione in asfalto su marciapiede (circa 50 m), spostamento o riorganizzazione di bidoni, cassonetti e campane.
5	Attraversamento in via Viacovich a raso senza pavimentazione tattile. In via Crescini raccordo tra carreggiata e marciapiede 3 cm nella parte nord. Mancanza di segnalazioni tattili.	Sistemazione raccordi	Sistemazione raccordo lato nord via Crescini mediante asfaltatura; inserimento pavimentazione tattile per attraversamenti, compresa isola spartitraffico.
6	Raccordi tra marciapiede e carreggiata tra 1 e 3 cm, mancanza di pavimentazione tattile. Nel raccordo ovest -attraversamento via Benavides- presenza di ostacolo (paletto) in corrispondenza dello scivolo. Attraversamento via Crescini: raccordo sud con gradino di 4 cm, raccordo nord su aiuola di proprietà privata.	Spostamento attraversamento e opere correlate.	Sistemazione raccordi via Benavides mediante asfaltatura e inserimento pavimentazione tattile. Spostamento paletto dissuasore. Spostamento attraversamento Via Crescini, mediante segnaletica orizzontale e verticale, realizzazione scivoli e relativi raccordi, ampliamento marciapiede angolo via Crescini e via Bonafede e spostamento palo segnaletica per consentire il passaggio di fianco al capitelto votivo. Nei pressi dell'incrocio, adeguamento fermata con targa tattile e pavimentazione tattile.
7	Raccordi tra marciapiede e carreggiata 5 e 4 cm, mancanza di pavimentazione tattile. Mancanza di attraversamento pedonale.	Realizzazione nuovo attraversamento pedonale	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale di via Melan mediante segnaletica orizzontale e verticale, creazione scivoli privi di scalini e con pavimentazione tattile.
8	Pavimentazione con leggero dissesto e inclinazione trasversale variabile tra 1 e 8% in corrispondenza dei passi carrai.	Sistemazione marciapiede	Rifacimento asfaltatura con differenziazione cromatica del marciapiede rispetto alla carreggiata e agli spazi di parcheggio e manovra. Dove possibile adeguamento della pendenza trasversale.
9	Raccordi tra marciapiede e sede stradale 2 cm, mancanza di pavimentazione tattile. Attraversamento verso nord senza pavimentazione tattile. Raccordo sud (2 cm) dell'attraversamento su via Giacomelli con pavimentazione da risistemare. Incrocio semaforizzato.	Sistemazione incrocio	Sistemazione raccordi mediante asfaltatura della carreggiata e di porzioni di marciapiede; inserimento pavimentazioni tattili anche su isola spartitraffico. Verifica/integrazione impianto semaforico con segnalazioni acustiche.
10	Pavimentazione dissestata per circa 4 metri lineari. Trattati di pavimentazione irregolare.	Rifacimento manto finitura marciapiede.	Rifacimento asfaltatura. Se possibile, adeguamento pendenza trasversale.

N. rif.	Criticità	Proposta di intervento	Descrizione intervento
11	Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile. Cassonetti raccolta differenziata su marciapiede. Trattati di pavimentazione irregolare.	Inserimento pavimentazione tattile e realizzazione posto auto riservato per disabili	Inserimento pavimentazione tattile differenziata cromaticamente per attraversamento (codice pericolo valicabile) e per segnalazione scuola (codice servizio). Realizzazione di nuovo posto auto riservato a disabili mediante segnaletica orizzontale e verticale. Spostamento cassonetti raccolta differenziata fuori dal marciapiede.
12	Raccordo tra marciapiede e carreggiata a nord 2,5 cm, da sistemare in prossimità del tombino e senza pavimentazione tattile. Raccordo sud senza pavimentazione tattile. Breve tratto di marciapiede in prossimità dell'attraversamento, parte sud, con pavimentazione dissestata.	Sistemazione pavimentazione e raccordi	Intervento di asfaltatura di marciapiede e raccordi, compreso inserimento di pavimentazione tattile.
13	Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile.	Inserimento pavimentazione tattile	Inserimento pavimentazione tattile differenziata cromaticamente per attraversamento (codice pericolo valicabile)
14	Tratto di pavimentazione con inclinazione trasversale 11% e altezza marciapiede 17 cm.	Rifacimento breve tratto di marciapiede	Demolizione di cordolo e rifacimento breve tratto di marciapiede con pendenza 1% e altezza da carreggiata massimo 15 cm.
15	In corrispondenza dell'accesso al parco, pavimentazione dissestata. Trattati di pavimentazione irregolare.	Asfaltatura tratto di marciapiede	Rifacimento asfaltatura e inserimento pavimentazione tattile (codice servizio per accesso al parco).
16	Pavimentazione dissestata e presenza archetti con distanza 75 cm. Trattati di pavimentazione irregolare.	Asfaltatura tratto di marciapiede e sostituzione con spostamento archetti	Asfaltatura tratto di marciapiede (circa 4 metri lineari) con inserimento pavimentazione tattile di segnalazione percorso trasversale. Sostituzione archetti con nuovi archetti con traverso e posizionamento con spazi di manovra per sedia a ruote.
17	Tratto di pavimentazione dissestata. Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile. A est raccordo con marciapiede-sede stradale attraverso rampa senza pavimentazione tattile. Trattati di pavimentazione irregolare.	Asfaltatura tratto di marciapiede e inserimento di pavimentazione tattile.	Asfaltatura tratto di marciapiede (circa 3 metri lineari) con inserimento pavimentazione tattile di segnalazione attraversamento.
18	Raccordo marciapiede-carreggiata con gradino di 5 cm. Termine del marciapiede senza possibilità di proseguimento.	Realizzazione di attraversamento pedonale per consentire di raggiungere via Facciolati sul lato opposto della strada	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale e di adeguato raccordo con il marciapiede senza scalini, compreso rifacimento di circa 2 ml di marciapiede e inserimento di pavimentazioni tattili di segnalazione attraversamento. Segnaletica orizzontale e verticale.
19	Innesto a raso su pista ciclo-pedonale senza pavimentazione tattile.	Realizzazione segnalazione tattile.	Realizzazione di segnalazione tattile di orientamento all'intersezione con percorso ciclo-pedonale

