


POSA BARRIERA SU RILEVATO – LAVORI <2 gg
LAVORAZIONI SOLO IN FASE DIURNA – RIDUZIONE MARCIA NORMALE SU SORPASSO





POSA BARRIERA SU MANUFATTO – LAVORI > 7gg
COMPRIMERE AL MAX 45 GG LE LAVORAZIONI PER SINGOLO MANUFATTO
LAVORAZIONI ATTIVA ANCHE IN FASE NOTTURNA
RIDUZIONE MARCIA NORMALE SU SORPASSO
BARRERE DI PROTEZIONE IN CLS SU TESTATA AVVIO
DELINEATORI PASSO 5 METRI (NON 10 –12 METRI) E SEMPRE IN ESERCIZIO

INTERFERENZA CON STRADA SOTTO MANUFATTO – LAVORI < 2gg
COMPRIMERE AL MAX LE LAVORAZIONI PER SINGOLA INTERFERENZA SU MANUFATTO
LAVORAZIONI ATTIVA SOLO IN FASE DIURNA
SENSO UNICO ALTERNTO A VISTA/MOVIERE/SEMAFORO

PROTEZIONE CANTIERE SU MANUFATTO SENZA PARAPETTO
PARAPETTO PROVVISORIO E TAVOLATO CIECO INSTALLATI CON BY BRIDGE H 2m

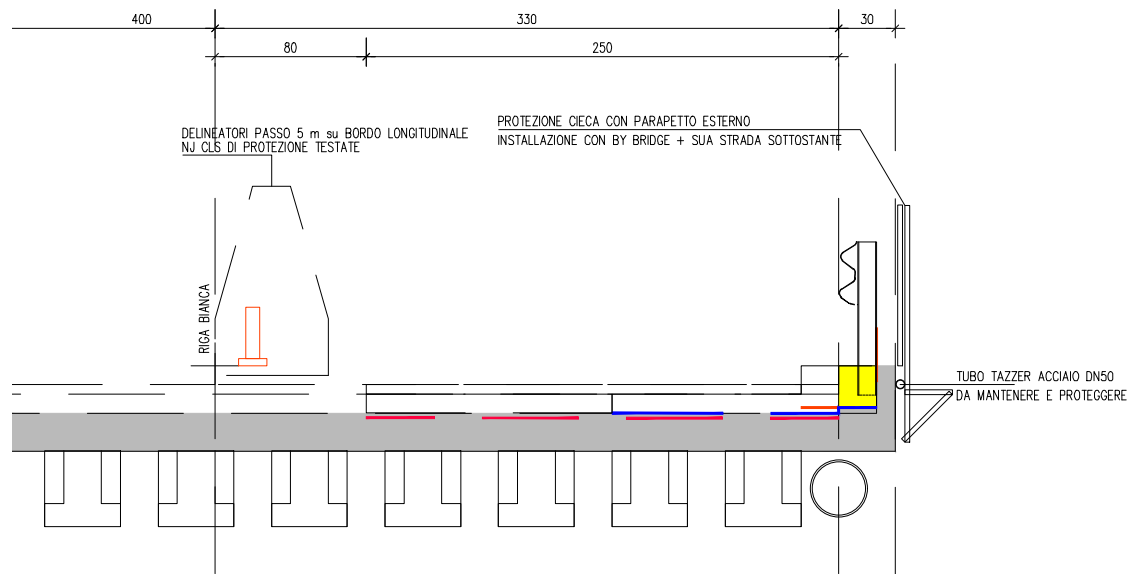

PROTEZIONE CANTIERE SU MANUFATTO CON PARAPETTO
TAVOLATO CIECO INSTALLATI H 2 m

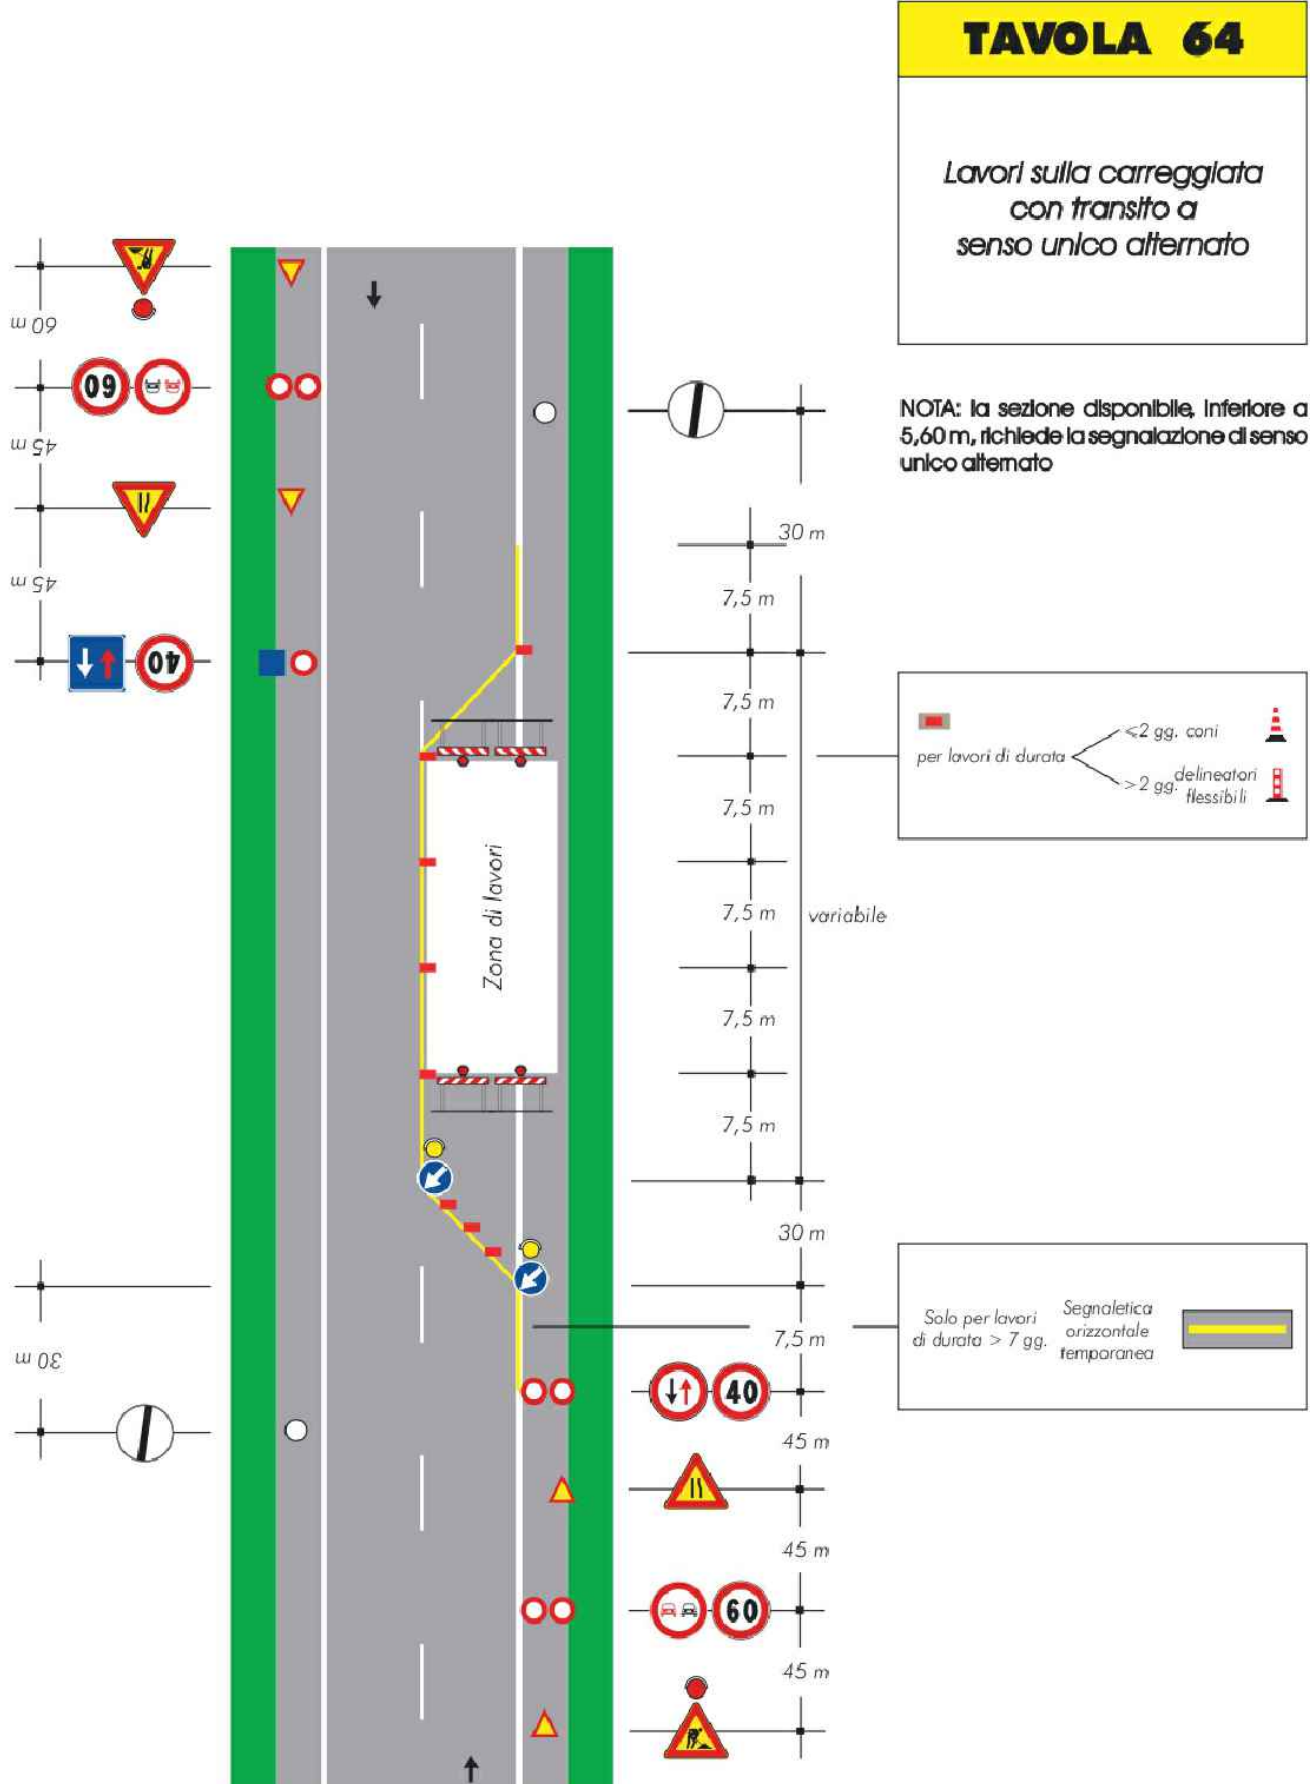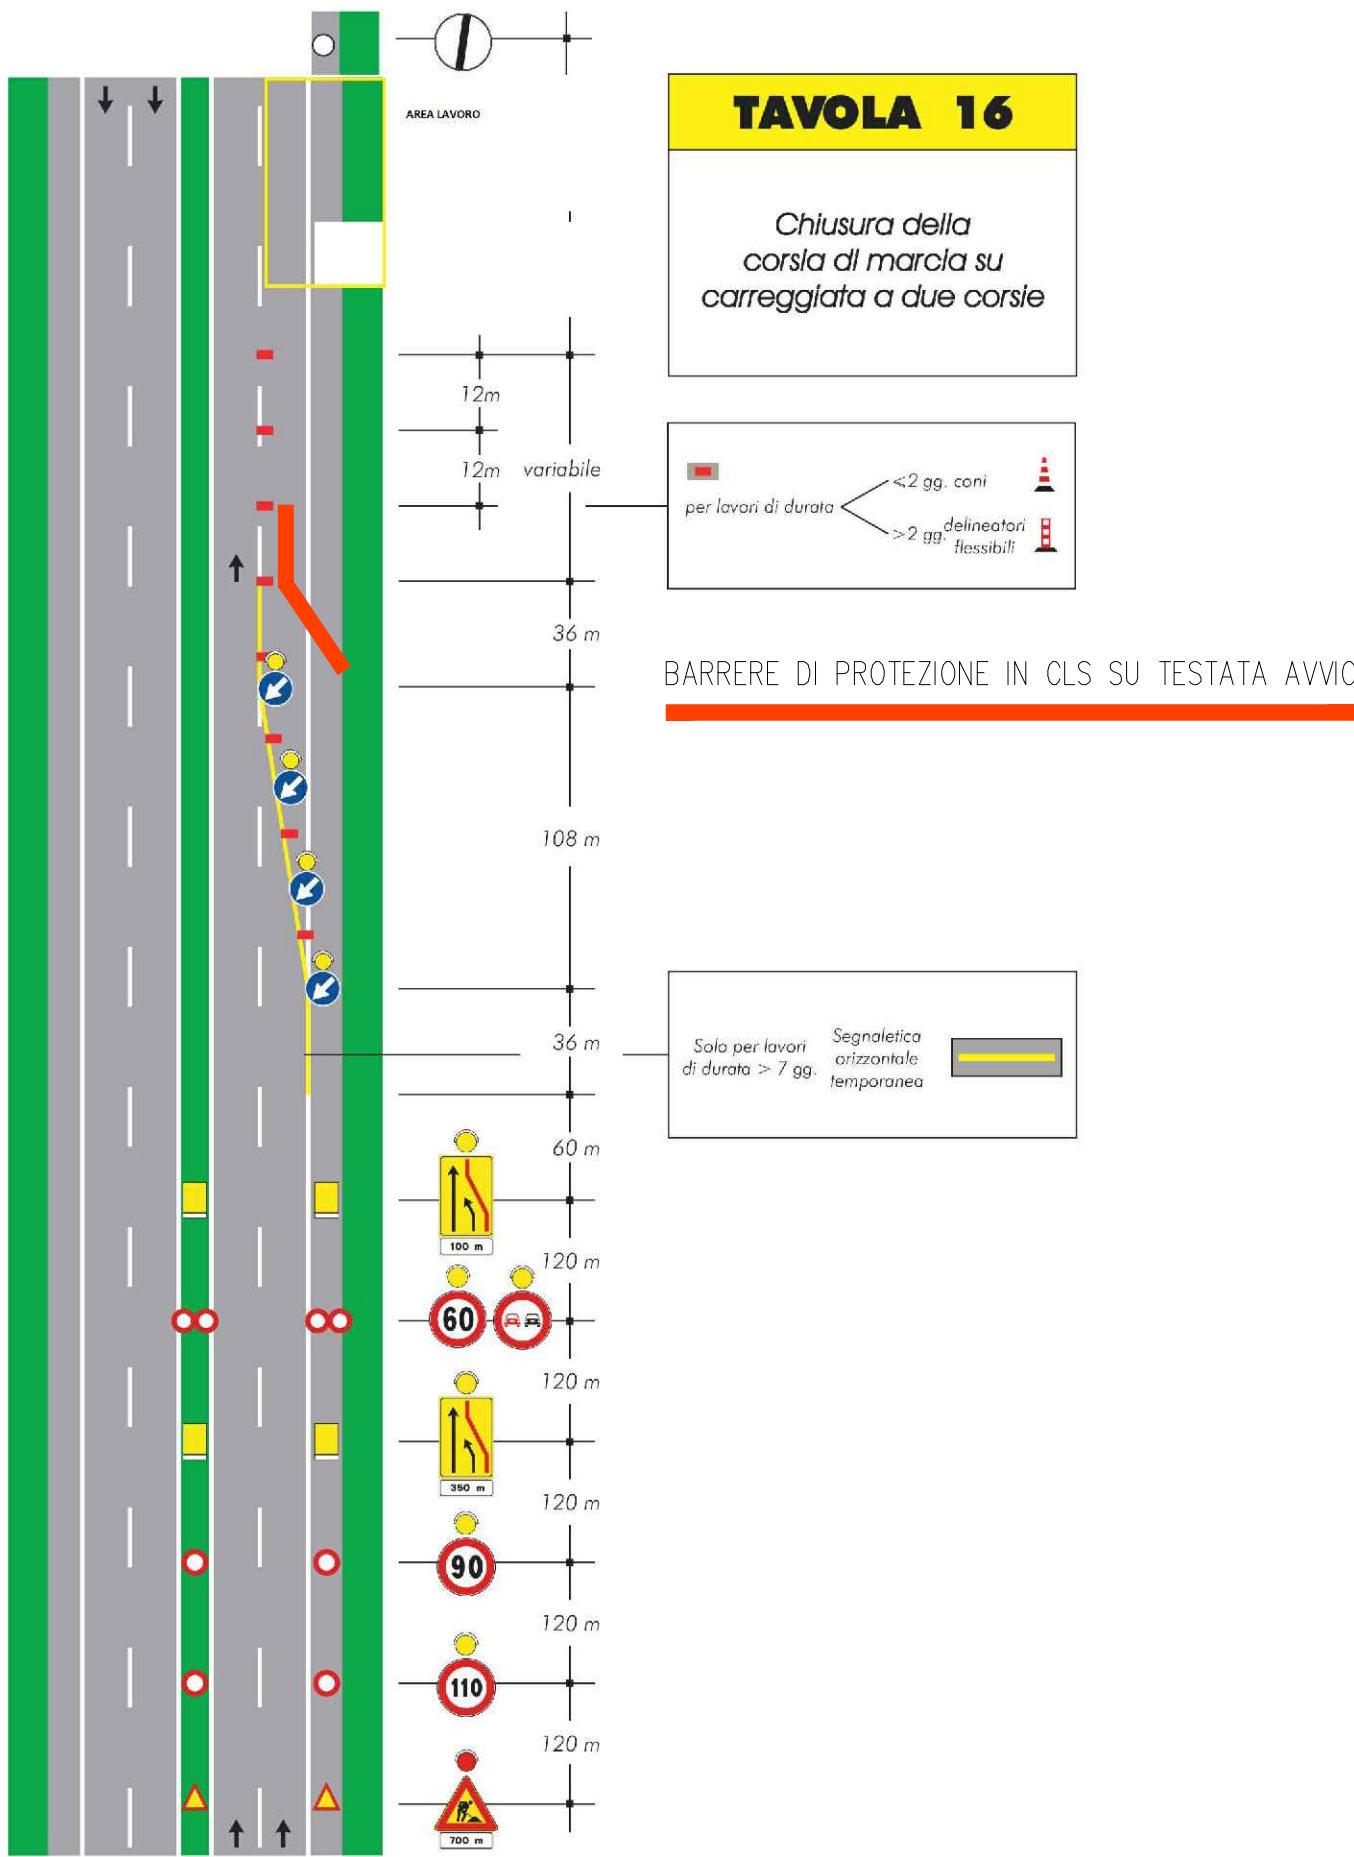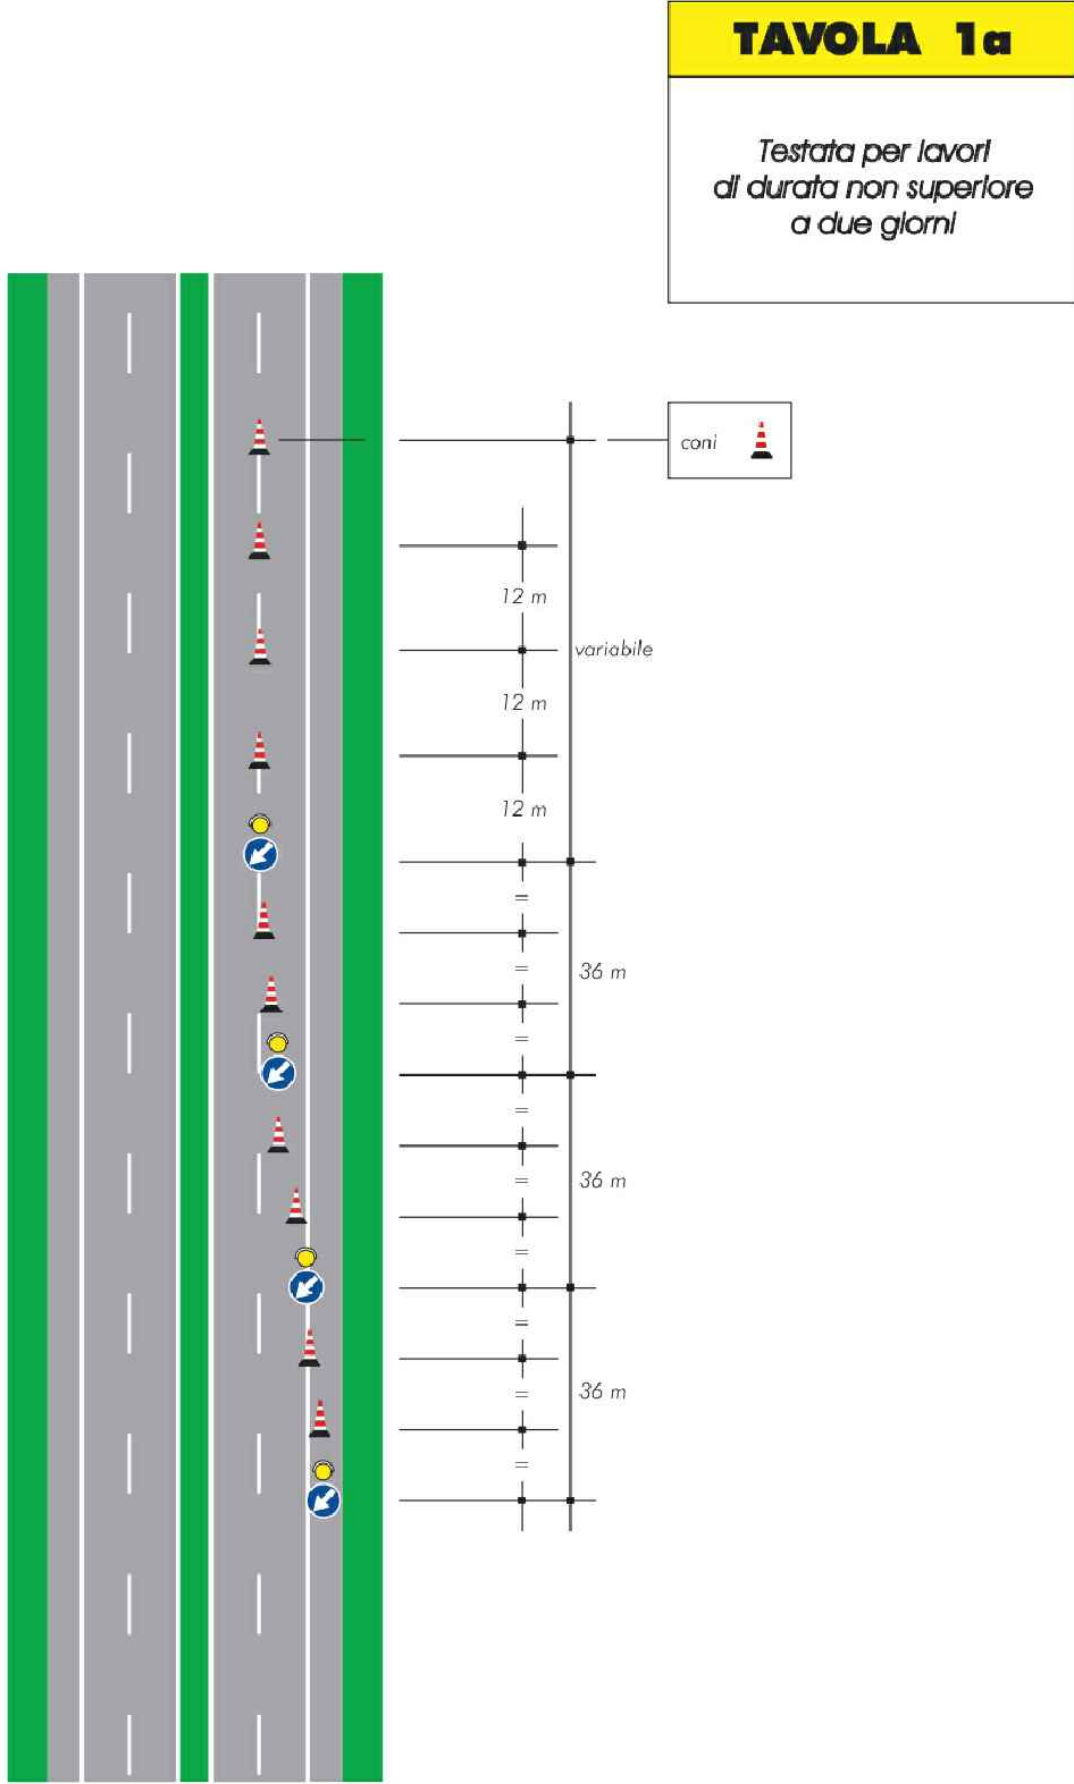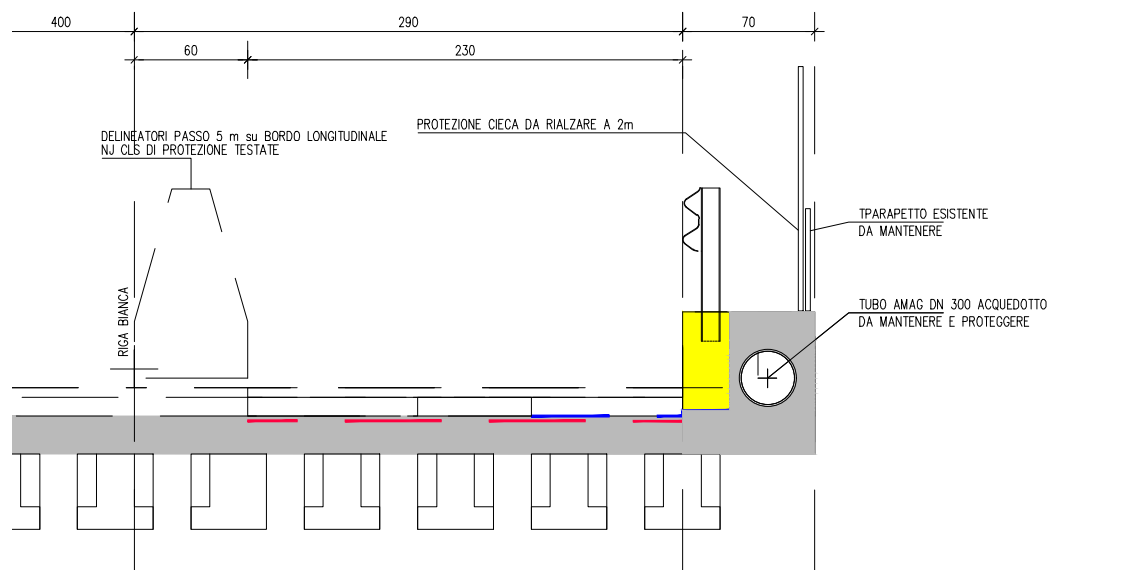

TANGENZIALE SUD EST DI PADOVA
CARREGGIATA DIREZIONE SUD
INTERVENTO TRA le km 6+550 e km 5+150
LUNGHEZZA ADEGUAMENTO BARRIERE BORDO RILEVATO L=1204m
LUNGHEZZA ADEGUAMENTO BARRIERE BORDO PONTE L=156m

		km iniziale	km finale	lunghezza m	
su rilevato	intervento 09	5186	5240	54	BR
su manufatto	lungargine donati	5240	5250	10	BP
su rilevato	intervento 07	5250	5676	426	BR
su manufatto	via Inghilterra	5676	5738	62	BP
su rilevato	intervento 05	5738	5846	108	BR
su manufatto	intervento 04	5846	5884	38	BP
su rilevato	intervento 03	5884	5986	102	BR
su manufatto	intervento 02	5986	6032	46	BP
su rilevato	intervento 01	6032	6546	514	BR
		6546	6550	arrotondam	BR
				1360	TOT

barriera BP m	barriera BR m	L TOT m
156	1204	1360

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni Infrastrutturali
Regione Veneto

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE
BARRIERE METALLICHE NELLA
TANGENZIALE SUD-EST**

LLPP OPI 2023/013

PROGETTO ESECUTIVO
CUP H97H23000310004

Elaborato

2.07

Titolo

**PROGETTO - CANTIERIZZAZIONE
PIANO DI SEGNALEMENTO**

Data emissione

Marzo 2024

Scala

1:-

Nome file

FMI 23087-E-0207-cantierizzazione-R1.dwg



Autorizzazioni

R.U.P. Responsabile unico procedimento

ing. Roberto Piccolo
Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni
Infrastrutturali - Comune di Padova

Progettista , D.L.L. e C.S.E.

ing. Ferrigato Mirko
Albo Ing. VR 2305/96 - Collaudatori Veneto 1626/11
Verona, Via Morgagni 24 - Legnago, Via Rovigo 85
+320.211.30.84 - ferrigato.mirko@gmail.com

Appaltatore

n.	data	descrizione rev.	Revisioni
00	Marzo 2024	emissione	