



**Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU**



DIPARTIMENTO  
PER LO SPORT



COMUNE  
DI PADOVA

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE,  
COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2),  
MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”  
CLUSTER 1 (CUP J55E22000170006)**

**LAVORI DI: CITTADELLA DELLO SPORT “VALSUGANA” CAMPO RUGBY IN ERBA  
NATURALE CON TRIBUNA E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN  
ERBA ARTIFICIALE (LLPP EDP 2022/068)**

**OGGETTO: RIORDINO DELLE ALBERATURE CON ABBATTIMENTI E COMPENSAZIONI**

## **RELAZIONE TECNICA**

### **1. Premessa**

L'intervento denominato “Cittadella dello Sport “Valsugana” - Campo rugby in erba naturale con tribuna e spogliatoi, campo da calcio e rugby in erba artificiale (LLPP EDP 2022/068)”, prevede il potenziamento dell'impianto con anche:

- il rifacimento in erba sintetica dell'esistente campo da rugby, lato Ovest del complesso, denominato nel progetto “Ambito B”.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2024/0418 del 30/07/2024.

In data 01/08/2024 sono stati avviati i relativi lavori.

### **2. Lavori previsti nell'Ambito B**

Al fine di prevenire possibili ristagni d'acqua e rendere più fruibile il campo da gioco, il progetto ha previsto la realizzazione di un idoneo sistema di drenaggio sub-superficiale.

Verrà inoltre posto in opera un sistema di irrigazione con anello distributivo interrato che alimenterà una rete di irrigatori dinamici.

Infine, sui due lati corti, verranno installate nuove recinzioni aventi altezza di mt. 6,00.

Tali interventi, unitamente agli sbancamenti previsti per il rifacimento del campo da gioco, comporteranno l'esecuzione di un significativo volume di scavi aventi profondità variabile.

### **3. Alberature interferenti nell'Ambito B**


Lungo il lato corto posto a Sud-Ovest del campo da gioco esistente, in prossimità della recinzione e quindi del confine di proprietà, sono presenti n. 7 esemplari di *Cupressocyparis x leylandii*, alberature classificate

‘Verde degli impianti sportivi’, identificate con i numeri: 80-49-104-106-67-39-38, all’interno dell’area avente numero 6.088 e denominata “Rugby Altichiero”.



Sono piante di seconda grandezza quindi con un’altezza che varia dai 10 a 16 m.

La posizione di tali alberature, indicata dal rettangolo blu evidenziato nei grafici di seguito riportati, è tale da interferire con le lavorazioni elencate nel paragrafo precedente: risulta pertanto necessario provvedere all’abbattimento delle stesse.

Di seguito le foto dello stato di fatto.

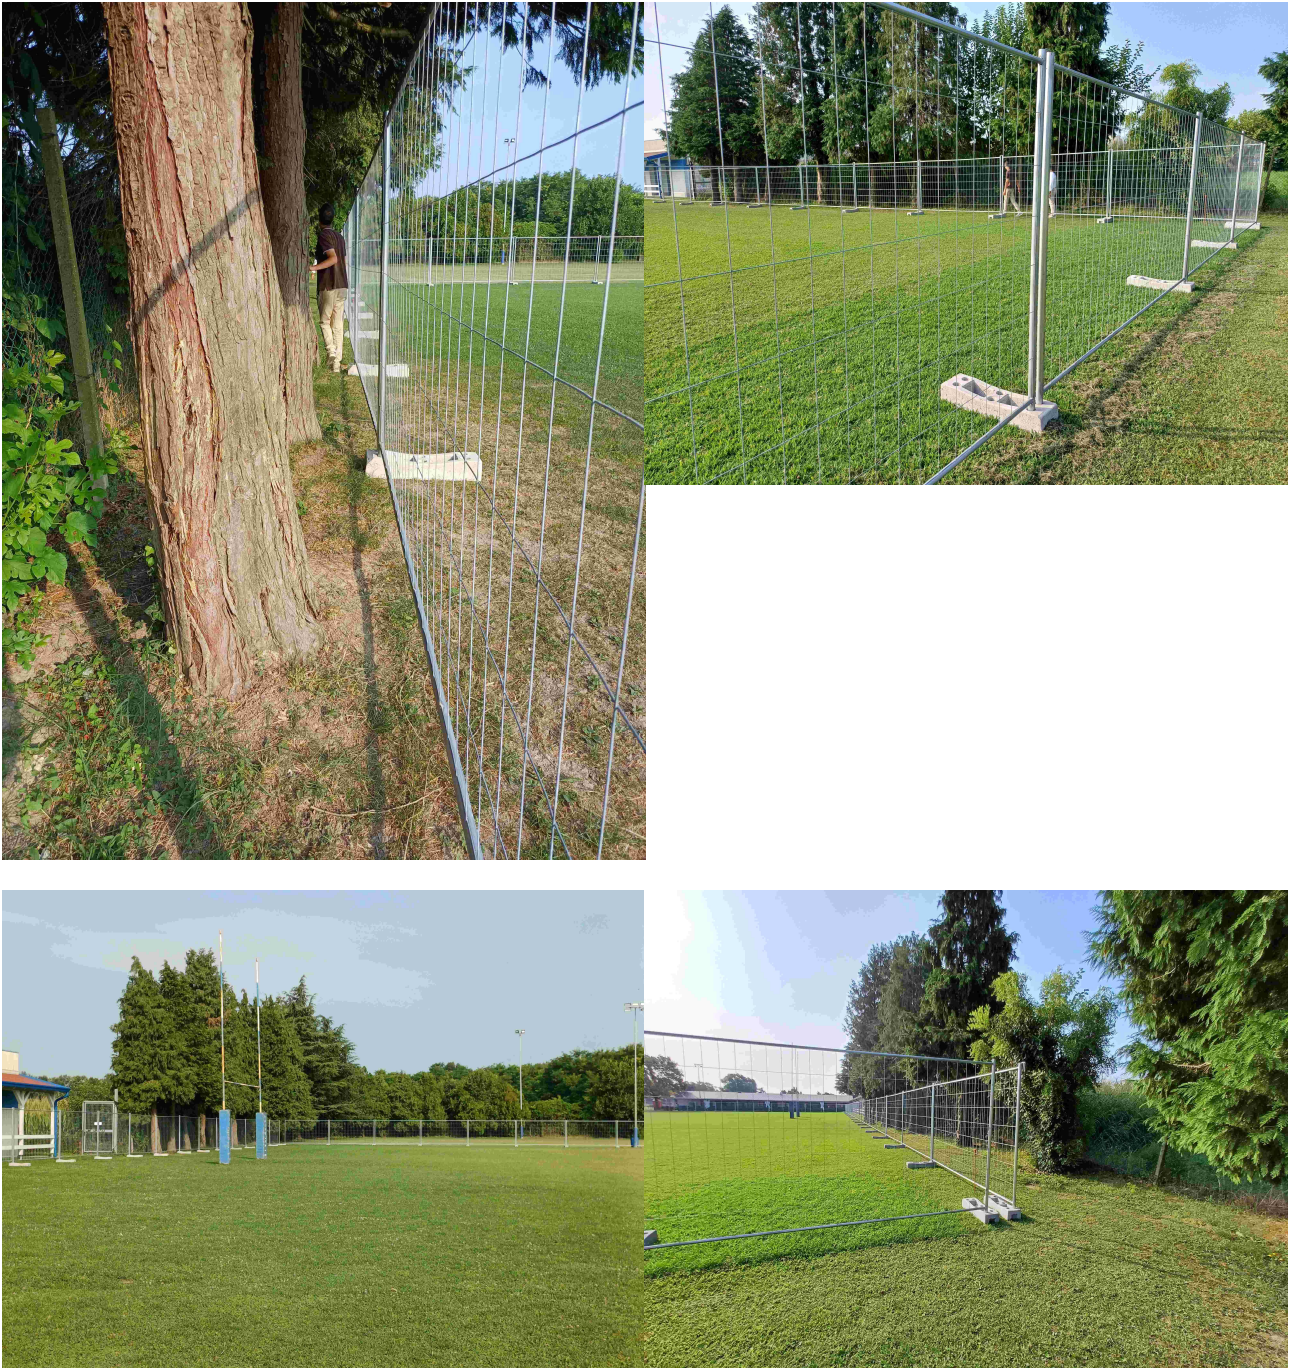

#### 4. Stralcio degli elaborati grafici del Progetto Esecutivo

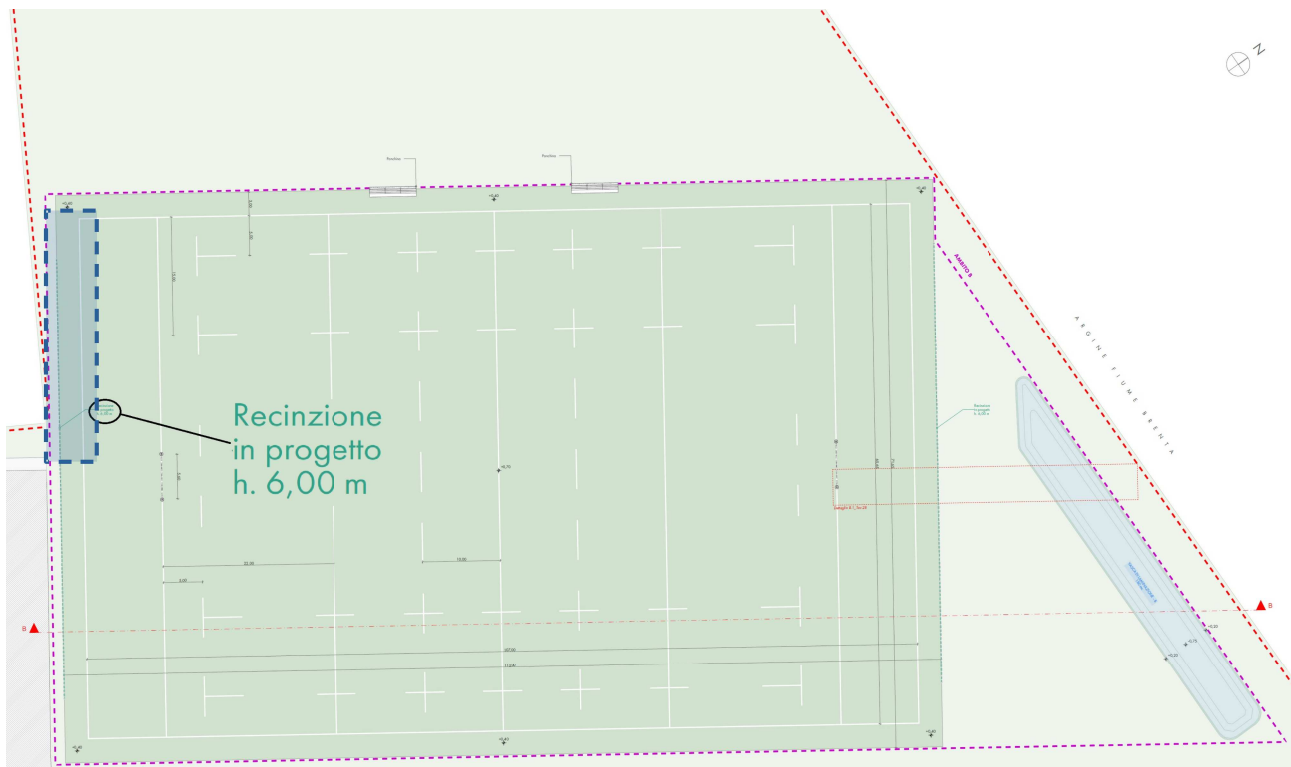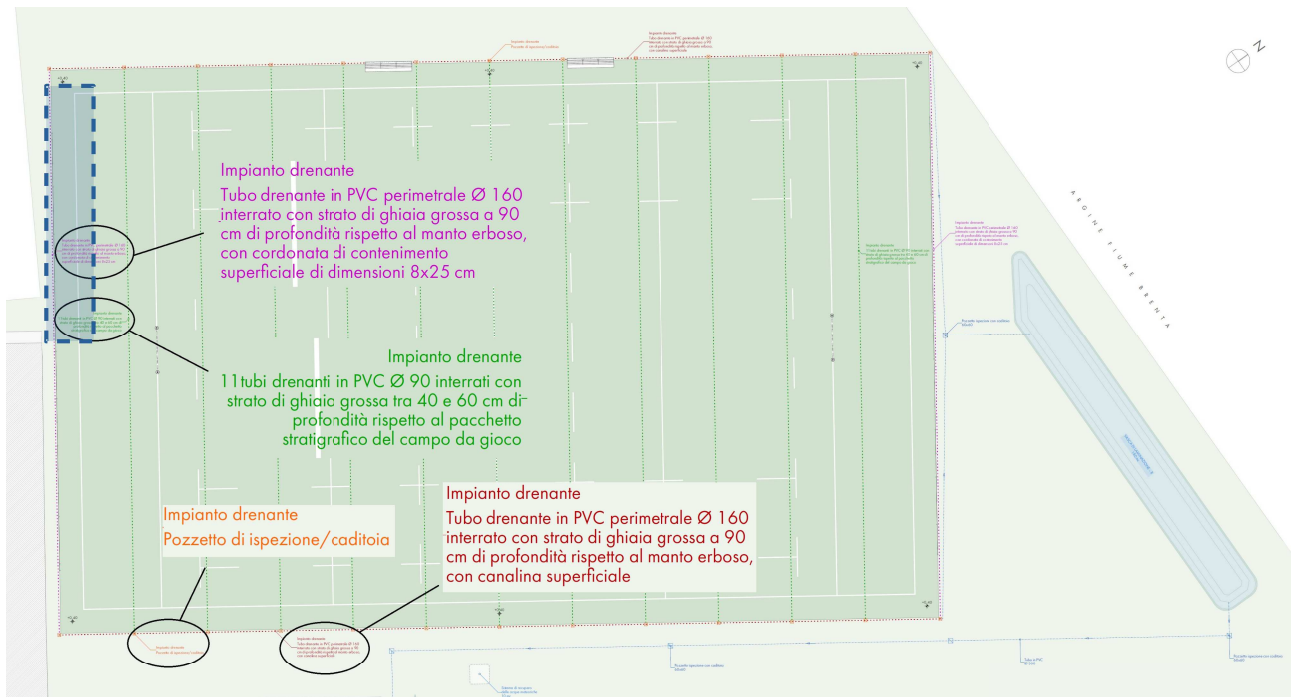

## **5. Compensazione**

Gli esemplari che verranno abbattuti saranno sostituiti con altrettante alberature, sempre di seconda grandezza.

Ai nuovi impianti sarà garantita l'irrigazione per i successivi tre anni dalla data d'impianto per garantire un efficace attecchimento.

Di concerto con il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana si provvederà alla individuazione della posizione dei nuovi impianti, dando priorità all'infittimento dei filari esistenti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Ing. Claudio Rossi*